


<p><b>NACIONAL</b>    <b>Radio y Televisión Argentina S.E.</b>  Maipú 545 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  Tel/Fax: 011 5278-9100 Int: 523/525/526  Departamento de Licitaciones y Compras.</p>	<p><b>COMPRA DIRECTA: 070/2017</b>   <b>SOLICITUD DE COTIZACIÓN</b></p>
<p><b>Proveedor:</b>  <b>Mail:</b>  <b>TE:</b></p>	

Fecha
1º/06/2017

Renglón	Descripción	Plazo del servicio
Único	Servicio de limpieza y tratamiento ignífugo en el Auditorio de LRA 7, Radio Nacional Córdoba, según el ANEXO TECNICO CD 070/17 adjunto donde se indican las tareas solicitadas.	5 DÍAS CORRIDOS
<p>Para visita de obra contactar a la Dirección de LRA 7, Radio Nacional Cordoba.  TE: (0351) 4225663/4225664/5.  E-mail: <a href="mailto:administracionlra7@radionacional.gov.ar">administracionlra7@radionacional.gov.ar</a>  Dirección: Santa Rosa 241- Córdoba- Provincia de Córdoba</p>		

**SE DEBERA COMPLETAR Y FIRMAR LA PLANILLA DE COTIZACIÓN (ANEXO I) INCLUIDA EN EL PRESENTE PLIEGO, FIRMAR EN TODAS SUS HOJAS EL ANEXO TECNICO CD.070/17 Y REMITIR LA CONSTANCIA DE VISITA DE OBRA.**

**1- CONDICIONES GENERALES**

**De las propuestas:**

Deberán enviarse adjuntas en formato .pdf a la dirección de correo: [compraslra1@radionacional.gov.ar](mailto:compraslra1@radionacional.gov.ar).

**Fecha límite para la recepción de ofertas: hasta las 22,00 hs. del jueves 08 de junio de 2017.**

**Contenido de las ofertas:**

Deberá contener la presente Solicitud de Cotización debidamente firmado en todas sus hojas.

Constancia de Número de Código Único de Identificación Tributaria (CUIT).

**Anexo I - PLANILLA DE COTIZACIÓN, debidamente completada y suscripta por representante de la empresa.**

Se considerará que toda cotización recibida asume el compromiso de la empresa cotizante con respeto de los requisitos mínimos detallados, los cuales deberán estar especificados en su cotización.

**Serán tenidas en cuenta únicamente las propuestas que contemplen la cotización de la totalidad de lo requerido.**

Se deberá dejar constancia en la propuesta de la aceptación de un **mínimo de 15 días como compromiso de mantenimiento de la oferta.**

La cotización será expresada en la moneda de curso legal en la República Argentina y serán pagados en dicha moneda.

**Radio Nacional-RTA S.E. no reconocerá mayores costos durante la ejecución del contrato.**

**Lugar de Prestación del Servicio:**

El servicio deberá ser prestado en LRA 7 Radio Nacional Córdoba, ubicada en Santa Rosa 241- Córdoba- Provincia de Córdoba, previa coordinación con la Dirección de la emisora.

**Visita de obra:**

A fin de poder cotizar correctamente los trabajos requeridos, los oferentes deberán visitar las instalaciones LRA 7 Radio Nacional Córdoba. Para ello deberán comunicarse con **Dirección de la Emisora de RADIO NACIONAL CORDOBA** a los teléfonos 0351-4225663/4225664/5.

**Otros:**

Al momento de adjudicarse el oferente seleccionado deberá presentar constancia de contratación de ART y Seguro de Vida Obligatorio, junto con nómina del personal que prestará el servicio.

**2- CONDICIONES DE PAGO:**

Se abonará el 100% de la orden de compra, una vez concluido el servicio y recibida la factura conformada por parte de la Dirección de la emisora y el área de Arquitectura.

**COTIZAR PRECIOS IVA INCLUIDO Y DEBERA ADJUNTARSE CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN AFIP.**

**ANEXO I**


**PLANILLA DE COTIZACIÓN**

El que suscribe..... DNI.....en nombre y representación de la Empresa .....con domicilio legal en la Calle.....Nº.....localidad.....Tel/Fax.....e-mail..... CUIT..... y con poder suficiente para obrar en su nombre, luego de interiorizarse de las condiciones particulares y técnicas que rigen la presente licitación, cotiza los siguientes precios:

<b>Renglón Nº</b>	<b>Detalle</b>	<b>Precio Total (IVA incluido)</b>
Único	Servicio de limpieza y tratamiento ignífugo en el Auditorio de LRA 7, Radio Nacional Córdoba, según el ANEXO TECNICO CD 070/17 adjunto donde se indican las tareas solicitadas.	
<b>MONTO TOTAL DE LA OFERTA (IVA INCLUIDO):</b>		

**MONTO TOTAL DE LA OFERTA (IVA INCLUIDO): (Completar en letras): PESOS.....**





## Descripción de trabajos solicitados

- **ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES**
- **PLANOS**

### **OBJETO:**

El presente llamado a cotización tiene por objeto los trabajos de **Tratamiento Ignífugo por Aspersión para elementos textiles ubicados en el Auditorio, a saber: alfombra moquette 400m2, cortinas 6.56 m2 (dos paños de 1.60m x 2.05m) de LRA 7 RN Córdoba.**

**PLAZO DE FINALIZACION DE OBRA: 5 (cinco) días corridos** a partir de la recepción de conformidad de la orden de compra.

### **NORMAS Y REGLAMENTOS:**

Las características del proyecto a realizar, deben adecuarse al tipo de instalaciones y materiales que cumplan con las reglamentaciones y normativa vigente:

Instituto Argentino de Racionalización de Materiales. IRAM.

Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo.

En Caso de Contradicción o más disposiciones se adoptará la más exigente.

### **SEGURIDAD Y LIMPIEZA EN OBRA:**

Se deberá tener especial cuidado en el cumplimiento de las normas de seguridad vigentes y en especial el Decreto N° 911/96 de HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO, tanto para el personal propio, transeúntes de paso, como personal de la emisora.

### **MATERIALES A EMPLEAR:**


#### **1 Generalidades**

##### **1.1 Calidades**

- a) Los materiales, elementos y trabajos cumplirán las condiciones de perfecta funcionalidad y acabado no admitiéndose deficiencias de ningún tipo por eventuales omisiones, errores, o discrepancias en la documentación respectiva. La responsabilidad sobre dichos términos correrá a cargo del Contratista.
- b) En caso de falta en plaza de algún tipo material o elemento, el Contratista informará a la Dirección de Obra con suficiente anticipación, para tratar de salvar el inconveniente. El Contratista podrá proponer la sustitución de estos materiales o elementos y/o modificaciones que hubiere que introducir en las obras proyectadas, debiéndose producir el ajuste económico correspondiente en caso que el Coordinador General del Proyecto acepte dicha sustitución o modificación.
- c) Toda sustitución y/o modificación de los materiales especificados deberán ser aprobadas por escrito por el Coordinador General del Proyecto, no disminuyendo por ello la responsabilidad del Contratista.

##### **1.2 Procedencia de los materiales a utilizar**

- a) En todos aquellos casos en que el pliego o los planos complementarios se establezca una o más marcas para los materiales a utilizar, con el aditamento de la expresión "o similar", El Contratista podrá optar por el empleo del material de la marca especificada o de otra marca, en cuyo caso, ofrecerá al Coordinador General del Proyecto todos los elementos de juicio necesarios para constatar la analogía de características con la marca especificada y aprobar o rechazar -a su exclusivo arbitrio- la utilización del mismo.
- b) En todos aquellos casos en que el Pliego o planos complementarios se establezcan características de los materiales, sin indicación de marca, El Contratista ofrecerá al

  
Arq. Magdalena PUEYO  
RTA S.E. - RADIO NACIONAL



Coordinador general del Proyecto todos los elementos de juicio necesarios para constatar el ajuste del material o marca propuestos con las características y aprobar o rechazar a su exclusivo arbitrio - la utilización del mismo.

c) En todos aquellos casos que en el Pliego o planos complementarios no se establezcan marcas o características de los materiales, El Contratista empleará los de mejor calidad obtenibles en plaza, a juicio exclusivo del Coordinador general del Proyecto.

### 1.3 Protecciones

a) Todos los materiales, artefactos, herramientas y elementos, deberán llegar a la obra y ser colocados en perfectas condiciones, enteros y sin escalladuras, abollones, rayaduras ni otro defecto. A tal fin El Contratista, arbitrará los medios conducentes al logro de tales condiciones, apelando inclusive al embalaje de las piezas, si esto fuere necesario; así como también protegiendo los trabajos ejecutados hasta la recepción de las obras.

b) Para aquellos materiales que lo requieran, El Contratista dispondrá de locales para depósito o acopio.

c) Se desecharán todas las piezas, materiales, trabajos que no cumplan las condiciones prescriptas, corriendo por cuenta del Contratista, todas las consecuencias derivadas de su incumplimiento, así como el costo que eventualmente pudiere significar cualquier rechazo del Coordinador general del Proyecto, motivado por las causas antedichas, alcanzando esta disposición hasta la demolición y reconstrucción de las obras, si llegare el caso, y el retiro inmediato de la obra de todo material desechado.

### 1.4 Muestras

a) Es obligación del Contratista la presentación de muestras de materiales y/o elementos en tamaño natural que se incorporan a las obras, deberán ser presentados al Coordinador general del Proyecto, para su aprobación antes de su utilización, incluyen las muestras a todas las aberturas a realizar incluyendo burletes, herrajes, cerraduras, mecanismos de cierre, bisagras, artefactos y accesorios sanitarios y eléctricos, de equipamiento, revestimiento, etc.

b) En los casos de equipos especiales, se suministrarán catálogos o la ampliación de información que solicite el Coordinador general del Proyecto.

c) Cualquiera de estos elementos podrán ser utilizados en obra como último elemento a colocar de cada tipo.

d) El Coordinador General del Proyecto habilitará un lugar adecuado para la guarda y verificación de los materiales y/o elementos presentados como muestra, siendo su custodia de responsabilidad del Contratista.

e) Cualquier diferencia entre las muestras ya aprobadas y el material o elementos a colocar podrá dar motivo al rechazo de dichos materiales o elementos siendo El Contratista el único responsable de los perjuicios que se ocasione.

f) No se admitirá cambio alguno de material y/o elemento, que no esté expresamente autorizado por el Coordinador General del Proyecto, debiéndose hacer en todos los casos los ajustes económicos que correspondan.

### 1.5 Marcas y Envases


a) Todos los materiales envasados, lo serán en envases originales, perfectamente cerrados, con el cierre de fábrica.

b) Cuando se prescriban el uso de materiales aprobados, deberán llevar además la constancia de la aprobación, en el rótulo respectivo.

c) Los materiales, instalaciones, sustancias, etc. que no se ajustan a las disposiciones precedentes, o cuyos envases tuvieran signos de haber sido violados, serán rechazados por el Coordinador General del Proyecto, debiendo El Contratista retirarlos de inmediato de la obra.

### TRABAJOS A REALIZAR:





## **1 TAREAS PRELIMINARES: Limpieza de superficies a tratar.**

Se procederá a la limpieza y desinfección de las superficies con las siguientes tareas: (En caso de existir cintas antideslizantes se procederá a su retiro y reemplazo posterior)

- 1- Aspiración total de las superficies a tratar.
- 2- Aplicación de espuma con cepillado rotativo (remoción de manchas y suciedad)
- 3- Aspirado y enjuague asegurándose de que luego de este proceso las superficies no queden con restos de grasitud, junto con el agua del enjuague se aplicará desinfectante garantizando la eliminación total de ácaros.
- 4- En caso de haber zócalos o escaleras serán cepillados a mano.
- 5- Peinado y perfumado
- 6- Secado

## **2 TRATAMIENTO IGNÍFUGO: tratamiento ignífugo por aspersion.**

Los trabajos se ejecutarán de acuerdo a las reglas del arte. El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias a los efectos de no perjudicar otras superficies como vidrios, revestimientos, pisos, cielorrasos, papelerías, artefactos eléctricos, etc., pues en el caso de que esto ocurra, será por su cuenta la limpieza o reposición de los mismos a solo juicio del Coordinador General del Proyecto.

Los materiales a emplear serán en todos los casos de la mejor calidad dentro de su respectiva clase y de marca aceptada por el Coordinador General del Proyecto, debiendo ser llevados a la obra en sus envases originales, cerrados y provistos de sello de garantía.

Se deja especialmente aclarado que en caso de comprobarse incumplimiento de las normas contractuales debidas a causas de formulación o fabricación del material el único responsable será el Contratista, no pudiendo trasladar la responsabilidad al fabricante, dado que deberá tomar el propio Contratista los recaudos necesarios para asegurarse que el producto que usa responda en un todo a las cláusulas contractuales. En estos casos y a su exclusivo cargo deberá proceder de inmediato al retratamiento de las superficies que presenten tales defectos.

**2.1 Tratamiento ignífugo** para todas las superficies textiles (alfombras, cortinados, tapizados, etc.) ubicadas en el ámbito del auditorio y zonas de circulación y acceso como foyers, pasillos, etc. Aplicación de retardante ignífugo químico líquido mediante rociado o pulverización, similar Ignífugo para textil Venier ( Certificado INTI).

## **3 LIMPIEZA FINAL DE OBRA**


### **3.1 Limpieza final de obra**

Se procederá a realizar la limpieza final de obra una vez finalizados los trabajos. Todo el material resultante de dichos trabajos se deberá retirar embolsado sin entorpecer el normal proceder dentro del edificio.

Arq. Magdalena PUEYO  
RTA S.E. RADIO NACIONAL



Superficie revestida con alfombra: 415 m2 aprox.  
VERIFICAR EN OBRA

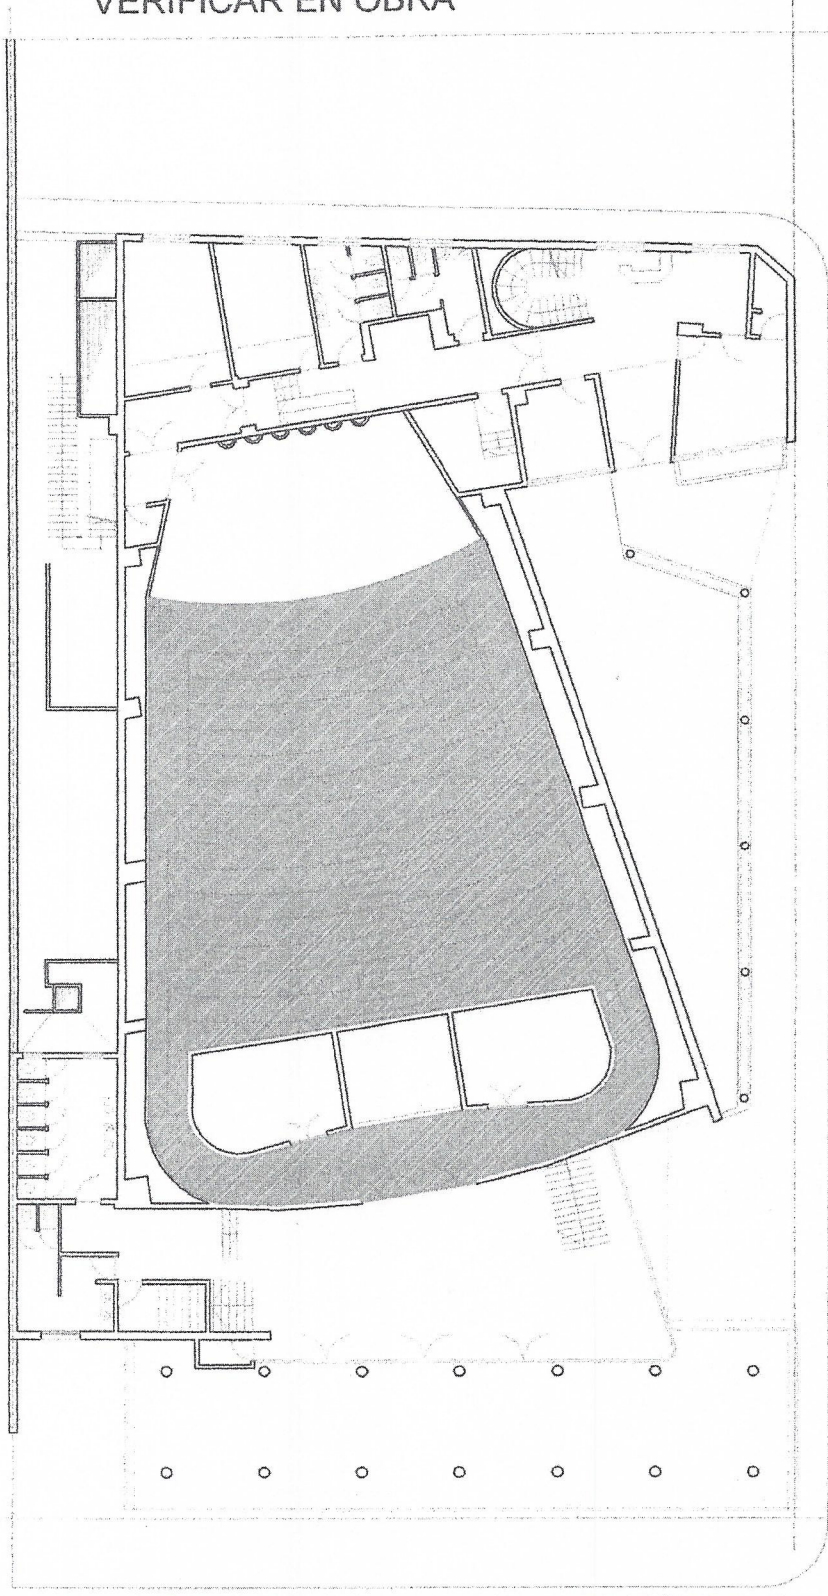

Arq. Magdalena PUEYO  
RTA SE - RADIO NACIONAL

<b>NACIONAL</b> LA RADIO DE CORDOBA	SUPERFICIE ALFOMBRA - AUDITORIO LRA 07, RN CÓRDOBA	Esc	Fecha: 23/01/2017	<b>P00</b>
		S/E	Dibujo: - OI.Técnica RTA SE	