


<p>NACIONAL  LA RADIO DE TODOS</p> <p>Radio y Televisión Argentina S.E. Maipú 545 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Tel/Fax: 011 5278-9100 Int: 520/523/525/526 Departamento de Licitaciones y Compras</p>	<p>209/2017</p> <p>SOLICITUD DE COTIZACIÓN</p>
<p>Señores: Dirección: TE: Mail :</p>	

Fecha
18/08/2017

ITEM	DESCRIPCIÓN	PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA
UNICO	Reparación del alambrado para antena de LRA 30 Radio Nacional Bariloche, Según especificaciones técnicas descriptas en Anexo Técnico	Quince (15) días corridos a partir de la suscripción del Acta de inicio de obra
<p>Contacto en LRA 30 Radio Nacional Bariloche, Fernando Dalvit (Director) teléfonos 0294-4424035y4422457 en LRA 1 RADIO NACIONAL BUENOS AIRES - Dpto. Arquitectura (teléfonos: 011-5278-9100 – int. 392)</p>		

1- CONDICIONES GENERALES

De las propuestas:

Deberán presentarse en sobre cerrado en la dirección arriba consignada o enviarse adjuntas en formato .pdf a la dirección de correo:
compraslra1@radionacional.gov.ar

Fecha límite para la recepción de ofertas: 28 de agosto de 2017 inclusive, hasta las 11 hs.

Contenido de las ofertas:

Constancia de Número de Código Único de Identificación Tributaria (CUIT).

Anexo I - PLANILLA DE COTIZACIÓN, debidamente completada y suscripta por representante de la empresa.

Se considerará que toda cotización recibida asume el compromiso de la empresa cotizante con respeto de los requisitos mínimos detallados, los cuales deberán estar especificados en su cotización.

Serán tenidas en cuenta únicamente las propuestas que contemplen la cotización de la totalidad de lo requerido.

Se deberá dejar constancia en la propuesta de la aceptación de un **mínimo de 30 días como compromiso de mantenimiento de la oferta.**

La cotización será expresada en la moneda de curso legal en la República Argentina y serán pagados en dicha moneda.

Radio Nacional-RTA S.E. no reconocerá mayores costos durante la ejecución del contrato.

COTIZAR PRECIOS IVA INCLUIDO Y DEBERA ADJUNTARSE CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN AFIP.

Del lugar de Prestación los trabajos:

Los trabajos deberán efectuarse en el predio de la Planta Transmisora de la Planta Transmisora de LRA 30 Radio Nacional Bariloche , ubicada en 12 de octubre 2421, San Carlos de Bariloche, provincia de Río Negro

Plazo de ejecución de los trabajos: El plazo para la finalización de todos los trabajos, es de quince (15) días corridos a partir de la suscripción de la Orden de Compra.

Garantía: Deberá especificarse claramente el plazo de garantía

Seguros y otros:

La firma adjudicataria deberá contar con los siguientes seguros a su cargo:

- 1) Accidentes de trabajo: Aseguradora de Riesgos del Trabajo, de todo el personal afectado, conforme a lo establecido por las Normas vigentes.
- 2) Seguro Colectivo de Vida Obligatorio correspondiente al personal a su cargo de acuerdo a la legislación vigente.

Al momento de adjudicarse el oferente seleccionado, deberá presentar Nómina de personal en relación de dependencia afectado al servicio (último FORMULARIO 931, presentación y pago)

Asimismo al momento de suscripción de la OC, el adjudicatario deberá presentar "declaración jurada de los intervinientes manifestando el vínculo laboral del oferente".

Información Impositiva: Los oferentes que efectúen ofertas cuyos importes sean iguales o superiores a PESOS CINCUENTA MIL (\$ 50.000,00) deberán presentar el Certificado Fiscal para Contratar, vigente expedido por la Administración Federal de Ingresos Públicos (A.F.I.P).

Condiciones de Pago:

Los pagos se efectuarán de acuerdo al siguiente detalle:

- Se abonará un anticipo del TREINTA POR CIENTO (30%) del monto total de la Orden de Compra, el cual se hará efectivo dentro de los DIEZ (10) días corridos de la fecha de presentación de la factura, una vez suscripta la de Orden de Compra.
- Se abonará el SETENTA POR CIENTO (70%) restante del monto total de la Orden de Compra, el cual se hará efectivo dentro de los DIEZ (10) días corridos de la fecha de presentación de la factura y finalización de los trabajos, previa certificación por parte del Departamento de Arquitectura.

Las facturas serán presentadas en LRA 30 Radio Nacional Bariloche, 12 de octubre 2421, San Carlos de Bariloche, provincia de Río Negro .

Se indicará en cada factura:

- 1.- Número y fecha de la Orden de Compra;
- 2.- Número y fecha del remito o certificado de cumplimiento de los trabajos , y agregado de los mismos, debidamente conformados;
- 3.- Importe neto de la Factura;
- 4.- Denominación del Organismo: Radio y Televisión Argentina S. E.;
- 5.- C. U. I. T. N° 30-71124718-8;
- 6.- Agregar IVA RESPONSABLE INSCRIPTO.

La factura electrónica se deberá remitir a fdalvitlra30@radionacional.gov.ar, única casilla de correo habilitada para la recepción de este tipo de documentación.

ANEXO I

PLANILLA DE COTIZACIÓN


El que suscribe..... DNI.....en nombre y representación de la Empresa
.....con domicilio legal en la
Calle.....Nº.....localidad.....Tel/Fax.....e-mail..... CUIT..... y con poder
suficiente para obrar en su nombre, según consta en contrato poder que acompaña, luego de interiorizarse de
las condiciones particulares y técnicas incluidas en la presente solicitud de cotización, presenta la siguiente
oferta:

ITEM N°	DETALLE	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)
UNICO	Reparación del alambrado para antena de LRA 30 Radio Nacional Bariloche, Según especificaciones técnicas descriptas en Anexo Técnico	1		
MONTO TOTAL (IVA INCLUIDO)				

MONTO TOTAL DE LA OFERTA (IVA incluido): (Completar en letras):
PESOS.....PAGADEROS
SEGÚN LAS SIGUIENTES CONDICIONES:

- Se abonará un anticipo del TREINTA POR CIENTO (30%) del monto total de la Orden de Compra, el cual se hará efectivo dentro de los DIEZ (10) días corridos de la fecha de presentación de la factura, una vez suscripta la de Orden de Compra.
- Se abonará el SETENTA POR CIENTO (70%) restante del monto total de la Orden de Compra, el cual se hará efectivo dentro de los DIEZ (10) días corridos de la fecha de presentación de la factura y finalización de los trabajos, previa certificación por parte del Departamento de Arquitectura.

Firma y aclaración.



ANEXO TECNICO

Descripción de trabajos solicitados

- **ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES**
- **PLANO**

OBJETO:

El presente llamado a cotización tiene por objeto la reparación del alambrado para antena en el predio de Planta Transmisora de LRA 30.

PLAZO DE FINALIZACION DE OBRA: veinte (15) días corridos a partir de la recepción de conformidad de la orden de compra.

NORMAS Y REGLAMENTOS:

Las características del proyecto a realizar, deben adecuarse al tipo de instalaciones y materiales que cumplan con las reglamentaciones y normativa vigente:

Instituto Argentino de Racionalización de Materiales. IRAM.

Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo. En Caso de Contradicción o más disposiciones se adoptará la más exigente.

SEGURIDAD Y LIMPIEZA EN OBRA:

Se deberá tener especial cuidado en el cumplimiento de las normas de seguridad vigentes y en especial el Decreto N° 911/96 de HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO, tanto para el personal propio, transeúntes de paso, como personal de la emisora.

Se deberá realizar el reacondicionamiento del alambrado existente de la antena. El Alambrado perimetral es simple de 1,70 mts. de altura, con soporte de 8 postes tratados.

DETALLE DE TRABAJOS A REALIZAR:

1. Se hará el Arrostriado de postes esquineros para poder forzar tensionado de alambradas romboidales. Se reforzará con nuevos Postes de Eucalipto de h: 3.00m e:10-12. Cantidad: 8.
2. Se realizará la Instalación de pasahilos (3 o 4) para evitar "flameo" de alambradas romboidales y fragilidad del borde superior del alambrado romboidal. Se utilizará alambre galvanizado ovalado Línea baqueano 16/14 o AR 17/15 línea Fortín ambos de primera marca y calidad. Cantidad aproximada: largo del rollo 1000 mts

El alambrado no puede tener continuidad entre los lados del cerco a colocar. Cada tramo termina en los postes. Para lo cual en los puestos esquineros se colocarán las líneas de tensores y sujetadores necesarias.


3. Instalación de 3 una hiladas de alambre con púas en el borde superior. Alambre de púa tipo 16-101 línea baqueado o 15-101 línea super bagual, ambos de primera marca y calidad. Deberán ser atados luego al tensor con aislador tipo huevo.

Arq. Magdalena PUEYO
RTA S.E. - RADIO NACIONAL


Tanto el alambre liso como el púas deberán estar tensados con grippes o torniquetas.
Cada uno de los 4 lados del perímetro del alambrado deberá contar con una puesta a tierra.



Fotografías del alambrado existente:

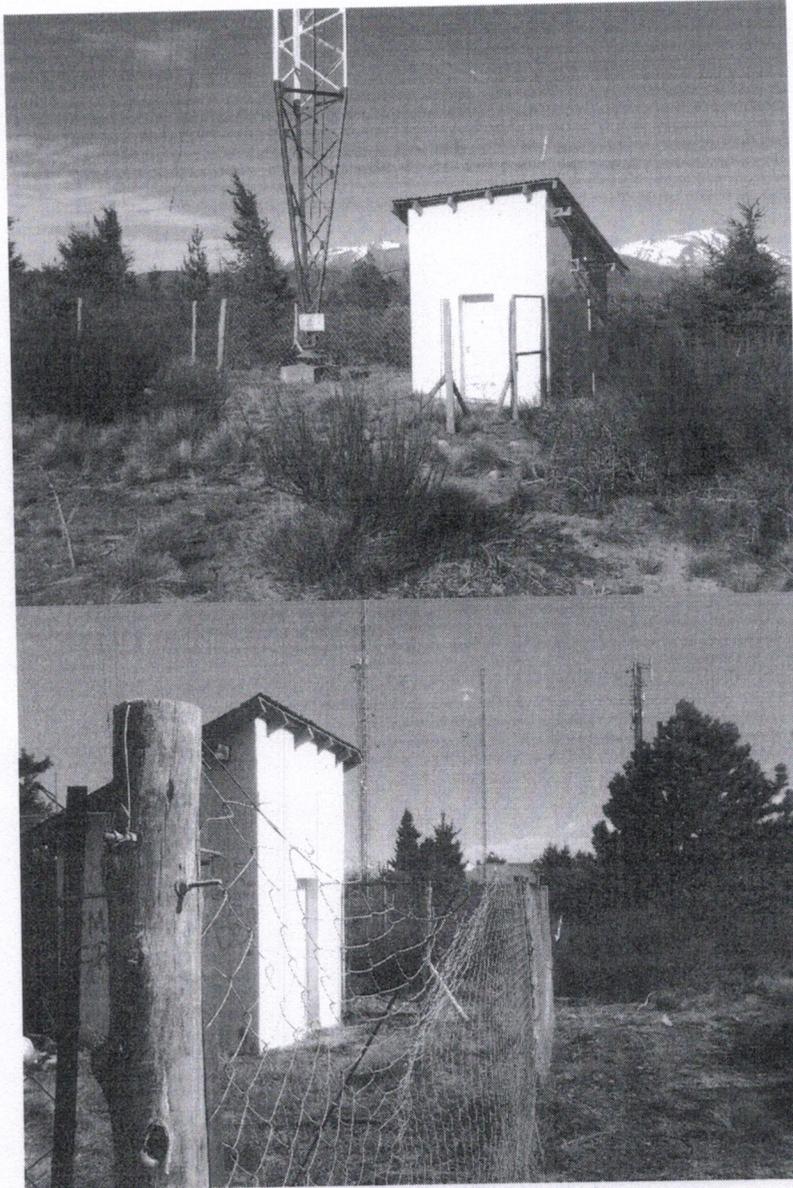

Arq. Magdalena PUEYO
RTA.S.E. - RADIO NACIONAL

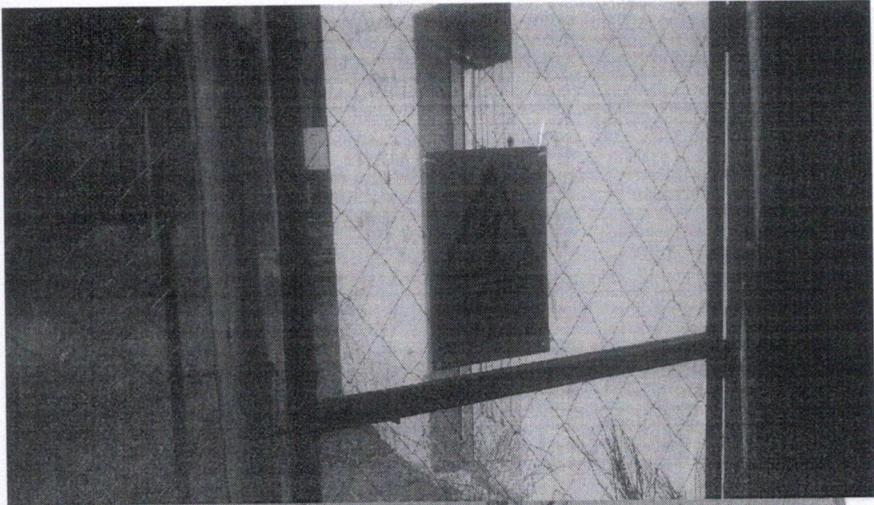

Arq. Magdalena PUEYO
RTA S.E. - RADIO NACIONAL



Referencias

-  Alambre de puás superior perimetra en todo el alambrado
-  2 tramos de alambrado a reemplazar
-  Postes intermedios de eucalipto 3.00m

PLANTA

Reparación general del alambrado perimetral a la antena ubicada dentro del predio de la planta transmisora de LRA 30 Bariloche según especificaciones del pliego.

IMAGENES DE REFERENCIA



NOTA: LOS VALORES DE COMPUTO EXPRESADOS EN LOS PRESENTES PLANOS SON INDICATIVOS ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA REALIZAR EL COMPUTO DEFINITIVO DE LA OBRA, EN CASO DE EXISTIR DIFERENCIAS ENTRE LAS DIFERENTES DOCUMENTACIONES DEL PRESENTE PLIEGO DEBERÁ REALIZARSE LA CONSULTA CORRESPONDIENTE.

	LRA 30 - BARILOCHE	Esc	Fecha: 06 / 2017	P01
	Alambrado de antena	S/E	Dibujo: OL - Of.Técnica RTA SE	

Arq. Magdalena PUEYO
RTA S.E. - RADIO NACIONAL