

 <p>Radio y Televisión Argentina S.E. Maipú 545 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Tel/Fax: 011 5278-9100 Int: 525/526 Departamento de Licitaciones y Compras.</p>	<p>COMPRA DIRECTA: 270/2017</p> <p>SOLICITUD DE COTIZACIÓN</p>
Proveedor: Domicilio: Mail: TE:	

Fecha
09/08/2017

REGLON	DESCRIPCIÓN	PLAZO DE ENTREGA
Único	Provisión y ejecución del entelado de los sectores de los muros indicados en planos adjuntos, utilizando un bastidor perimetral de madera MDF de 35 mm. oculto, con terminación de género tensado, previamente proyectado con pintura ignífuga en toda su superficie. 137 Mts.2 de género tipo tapicería de trama abierta para tensar en bastidores (cálculo sin desperdicio), según Especificaciones Técnicas adjuntas de la CD N° 270 RTA S.E. (RN)/2017. 165 Mts. Lineales aprox. de bastidor de madera MDF 35 mm, según Especificaciones Técnicas adjuntas de la CD N° 270 RTA S.E. (RN)/2017.	7 días corridos a partir de la firma de la Orden de Compra

Condiciones generales

De las propuestas:

Deberá enviarse la cotización firmada en todas sus hojas en formato .pdf a la dirección de correo:

comprasra1@radionacional.gov.ar

Fecha límite para la recepción de ofertas: lunes 14 de agosto de 2017 a las 13 horas.

Contenido de las ofertas:

Constancia de Número de Código Único de Identificación Tributaria (CUIT).

Anexo I - **PLANILLA DE COTIZACIÓN, debidamente completada y suscripta por representante de la empresa.**

Se considerará que toda cotización recibida asume el compromiso de la empresa cotizante con respecto de los requisitos detallados, los cuales deberán estar especificados en su cotización.

Serán tenidas en cuenta únicamente las propuestas que contemplen la cotización de la totalidad de lo requerido.

Se deberá dejar constancia en la propuesta de la aceptación de un **mínimo de 30 días como compromiso de mantenimiento de la oferta.**

La cotización será expresada en la moneda de curso legal en la República Argentina y serán pagados en dicha moneda.

Del lugar de entrega y prestación del servicio:

Los bienes deberán ser entregados e instalados en instalaciones de LRA 1, Radio Nacional Buenos Aires, en día y horario a convenir con el Departamento de Arquitectura de Radio Nacional.

Plazo de la entrega: Cinco (5) días corridos a partir de la firma de la Orden de Compra.

Deberá especificarse claramente el plazo de entrega de los bienes, no excediendo lo detallado en "Plazo de entrega".

Garantía:

Deberá especificarse claramente el plazo de garantía

Condiciones de Pago:

Los pagos se efectuarán de acuerdo al siguiente al siguiente detalle:

- Se abonará un anticipo del CINCUENTA POR CIENTO (50%) del monto total de la Orden de Compra, el cual se hará efectivo dentro de los DIEZ (10) días corridos de la fecha de presentación de la factura.
- Se abonará el CINCUENTA POR CIENTO (50%) restante del monto total de la Orden de Compra, el cual se hará efectivo una vez entregada la mercadería y recibida la factura conformada por el área de Arquitectura de Radio Nacional.

Las facturas serán presentadas en la Dirección de LRA 3, Radio Nacional Santa Rosa, sita en Rivadavia 202 4º Piso Santa Rosa Provincia de La Pampa.

Información Impositiva: Los oferentes que efectúen ofertas cuyos importes sean iguales o superiores a PESOS CINCUENTA MIL (\$ 50.000,00) deberán presentar el Certificado Fiscal para Contratar, vigente expedido por la Administración Federal de Ingresos Públicos (A.F.I.P.).

COTIZAR PRECIOS IVA INCLUIDO
ADJUNTAR CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN EN AFIP

ANEXO I
PLANILLA DE COTIZACIÓN

El que suscribe.....DNI.....en nombre y representación de la Empresa con domicilio legal en la Calle.....Nº..... localidad.....Tel/Fax.....e-mail:..... CUIT..... y con poder suficiente para obrar en su nombre, según consta en contrato poder que acompaña, luego de interiorizarse de las condiciones particulares y técnicas incluidas en la presente solicitud de cotización, presenta la siguiente oferta:

REGLON	DETALLE	Precio Total (IVA incluido)
UNICO	Provisión y ejecución del entelado de los sectores de los muros indicados en planos adjuntos, utilizando un bastidor perimetral de madera MDF de 35 mm. oculto, con terminación de género tensado, previamente proyectado con pintura ignifugante en toda su superficie. 137 Mts.2 de género tipo tapicería de trama abierta para tensar en bastidores (cálculo sin desperdicio), según Especificaciones Técnicas adjuntas de la CD N° 270 RTA S.E. (RN)/2017. 165 Mts. Lineales aprox. de bastidor de madera MDF 35 mm, según Especificaciones Técnicas adjuntas de la CD N° 270 RTA S.E. (RN)/2017.	
MONTO TOTAL (IVA INCLUIDO)		

MONTO TOTAL DE LA OFERTA (IVA incluido): (Completar en letras): PESOS

.....

Anexo técnico: Entelado de panelería acústica Estudio Folklórica LRA1
Radio Nacional Buenos Aires.



Entelado de paneles tipo FONAC existentes.

Provisión y ejecución del entelado de los sectores de los muros indicados en planos adjuntos, utilizando un bastidor perimetral de madera MDF de 35 mm oculto, con terminación de género tensado, previamente proyectado con pintura ignifugante en toda su superficie.

Se requiere la certificación de la aplicación.


137,00	Mts ² aprox. de género tipo tapicería de trama abierta para tensar en bastidores (calculado sin desperdicio)
165	Metros lineales aprox. de bastidor de madera MDF 35 mm

Las medidas se verificarán en obra.

Plazo de obra: 7 días

Forma de pago: 50% de anticipo y el saldo finalizada la tarea


Arq. Magdalena PUEYO
RTA S.E. - RADIO NACIONAL

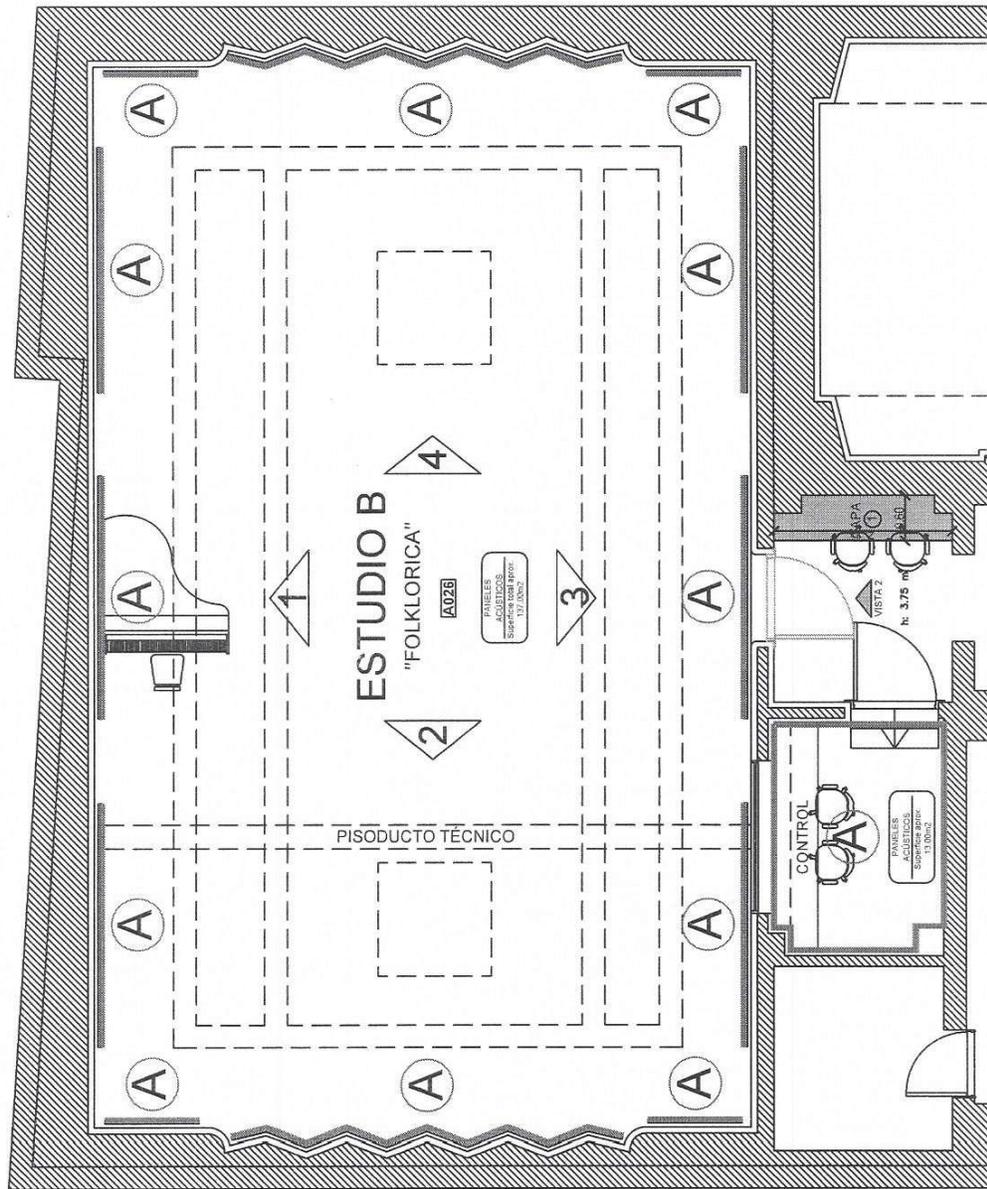

PLANTA ESTUDIO FOLKLÓRICA

REFERENCIAS

PANELES ACÚSTICOS
 Superficie total aprox. 137.00m²

Superficie de total de paneles acústicos en el estudio folklórico (dimensiones de paneles en vistas)
 Sup.: 137.00 m²

PANELES ACÚSTICOS
 Superficie aprox. 13.00m²

Superficie de total de paneles acústicos en el estudio folklórico (dimensiones de paneles en vistas)
 Sup.: 13.00 m²

NOTA: TODAS LAS MEDIDAS SERÁN VERIFICADAS EN OBRA

NACIONAL
 LA RADIO DE TQOOS

LRA 1 MAIPÚ 555
 PROPUESTA ESTUDIOS FOLKLÓRICA


Esc.:
 s/e

Fecha: 07/2017

Dibujo:
 Of. Técnica RTA SE

P01


Arq. Magdalena PUEYO
 RTA S.E. - RADIO NACIONAL

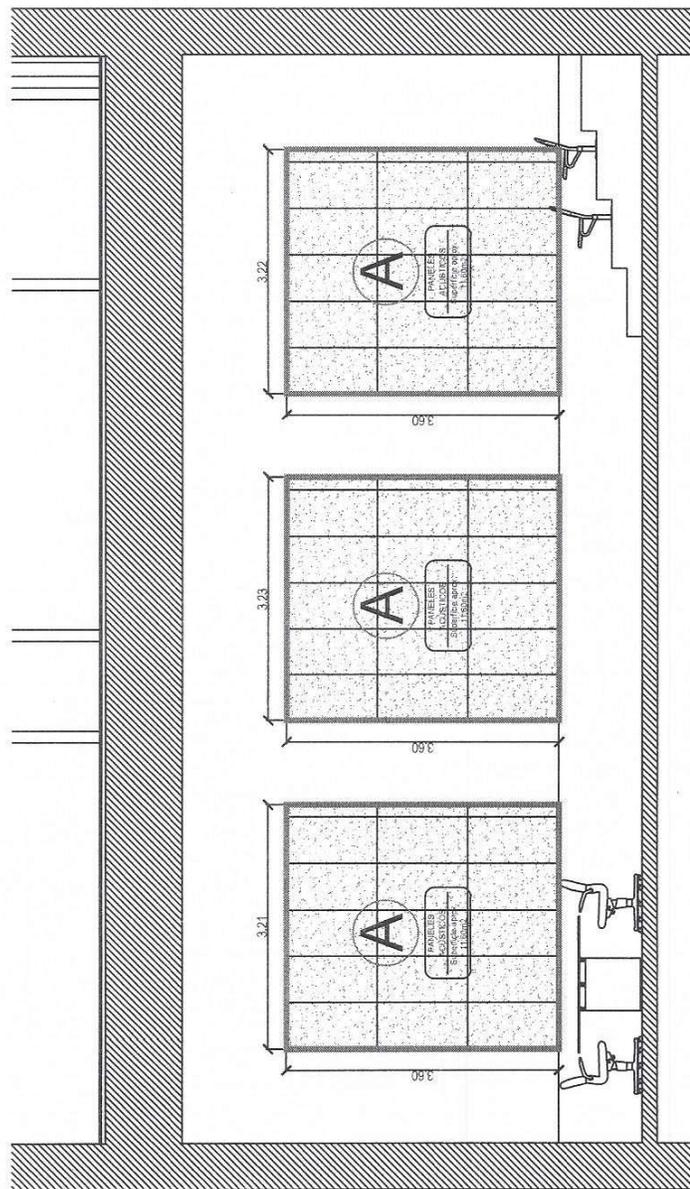


NOTA: TODAS LAS MEDIDAS SERÁN VERIFICADAS EN OBRA

NACIONAL LA RADIO DE TODOS	LRA 1 MAIPÚ 555	Esc.: s/e	Fecha: 07/2017	P02
	PROPUESTA ESTUDIOS FOLKLÓRICA		Dibujo: Of.Técnica RTA SE	


 Arq. Magdalena PUEYO
 RTA SE - BAJO

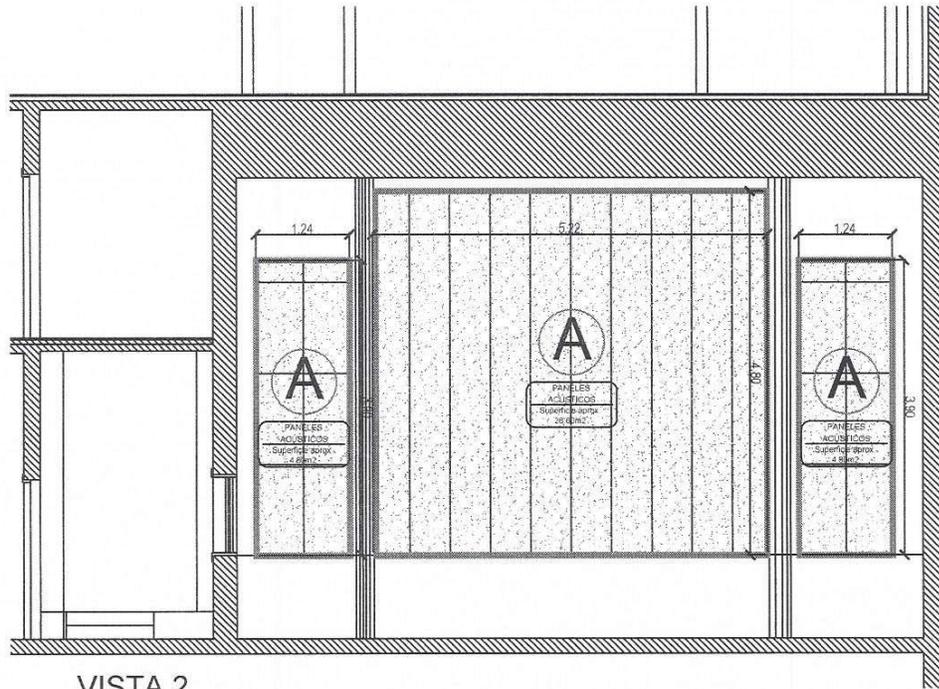

VISTA 2

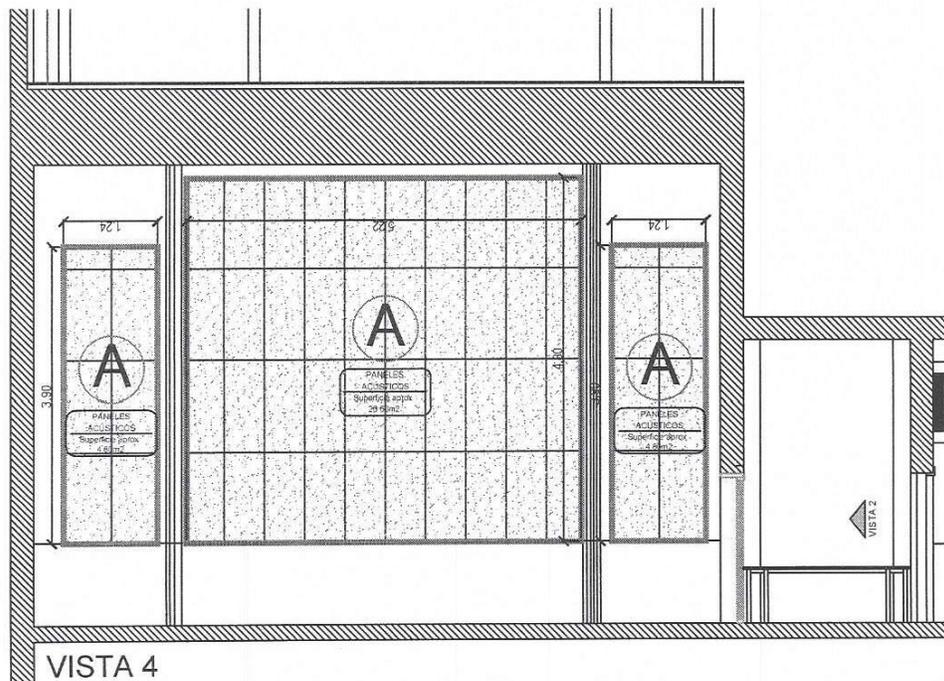

VISTA 4

NOTA: TODAS LAS MEDIDAS SERÁN VERIFICADAS EN OBRA

NACIONAL
LA RADIO DE TODOS

LRA 1 MAIPÚ 555
PROPUESTA ESTUDIOS FOLKLÓRICA



Esc.:
s/e

Fecha: 07/2017

Dibujo:
Of. Técnica RTA SE

P03

Arq. Magdalena PUEYO
RTA S.E. - RADIO NACIONAL

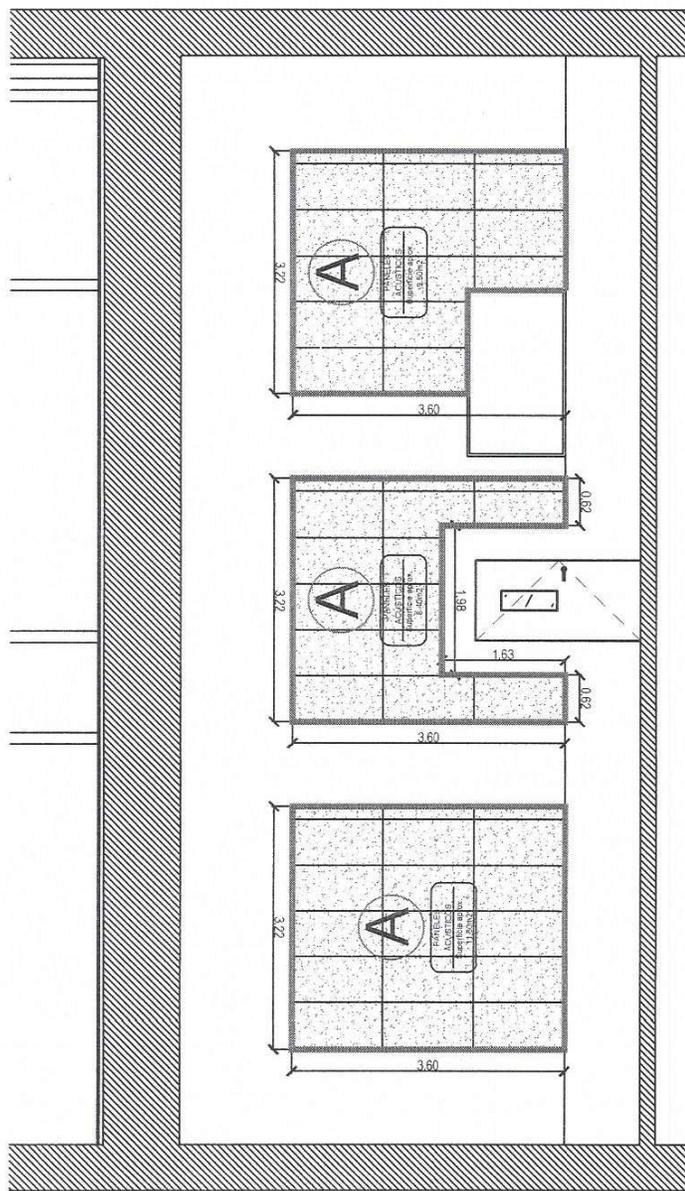



VISTA 3

NOTA: TODAS LAS MEDIDAS SERAN VERIFICADAS EN OBRA

NACIONAL LA RADIO DE TODOS	LRA 1 MAIPÚ 555	Esc.: s/e	Fecha: 07/2017	P04
	PROPUESTA ESTUDIOS FOLKLÓRICA		Dibujo: Of. Técnica RTA SE	

Arq. Magdalena PUEYO
RTA S.E. RADIO NACIONAL

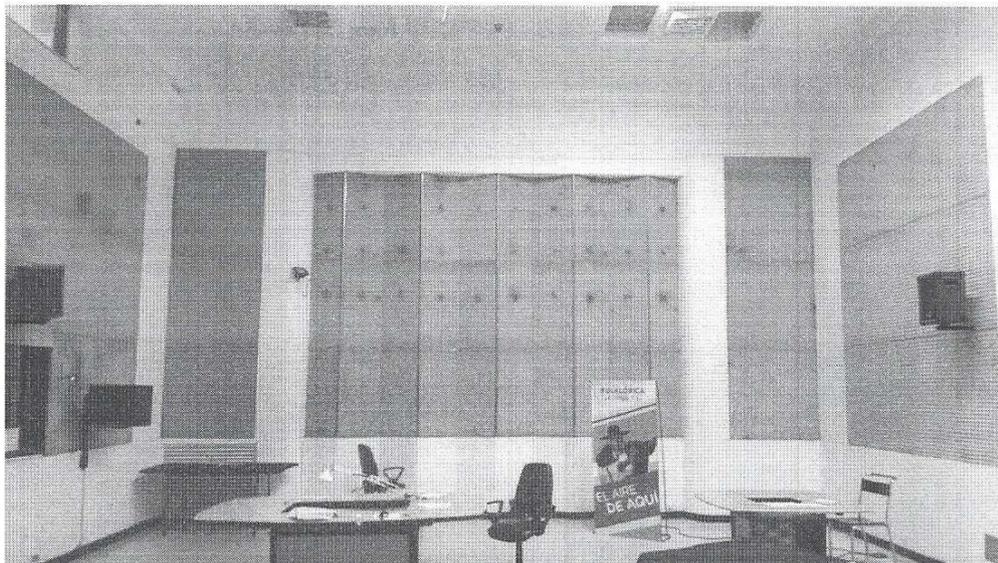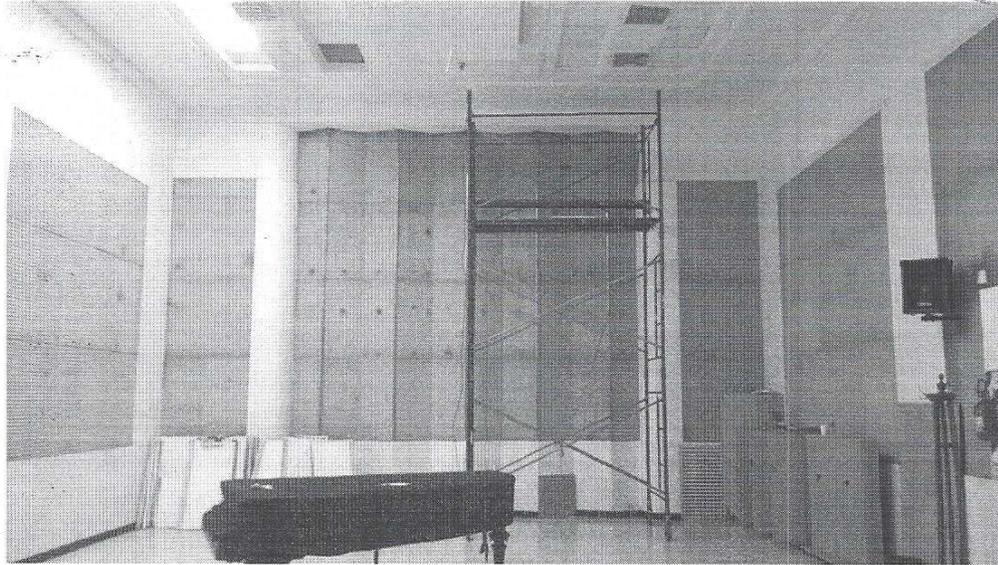

NOTA: TODAS LAS MEDIDAS SERÁN VERIFICADAS EN OBRA

NACIONAL
 LA RADIO DE TODOS

LRA 1 MAIPÚ 555

PROPUESTA ESTUDIOS FOLKLÓRICA



Esc.:
s/e

Fecha: 07/2017

Dibujo:
Of. Técnica RTA SE

P05

Arq. Magdalena PUEYO
 RTA S.E. - RADIO NACIONAL

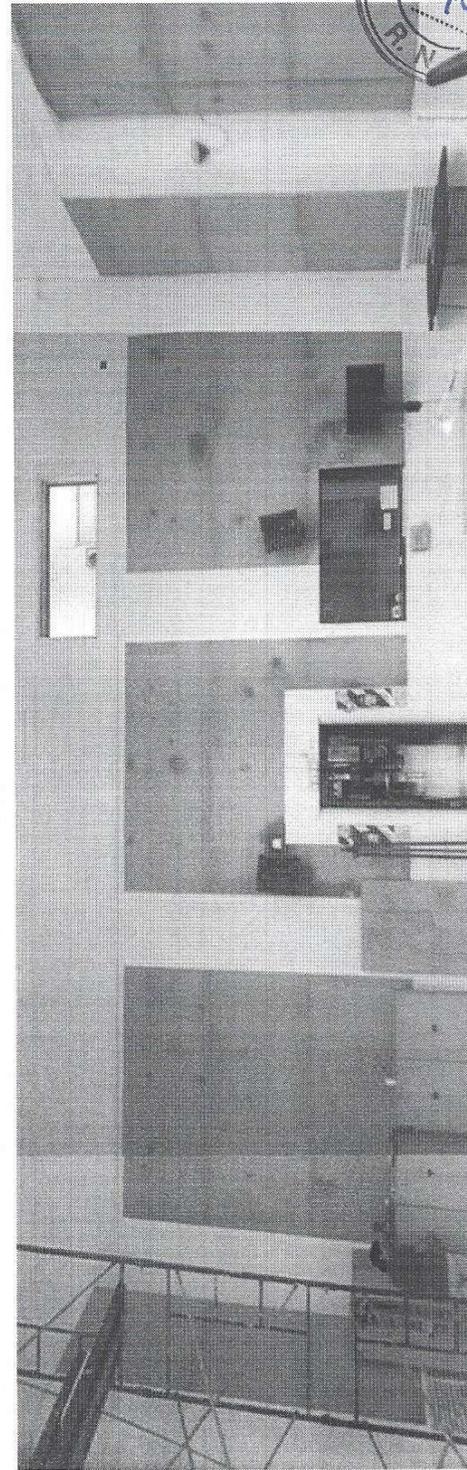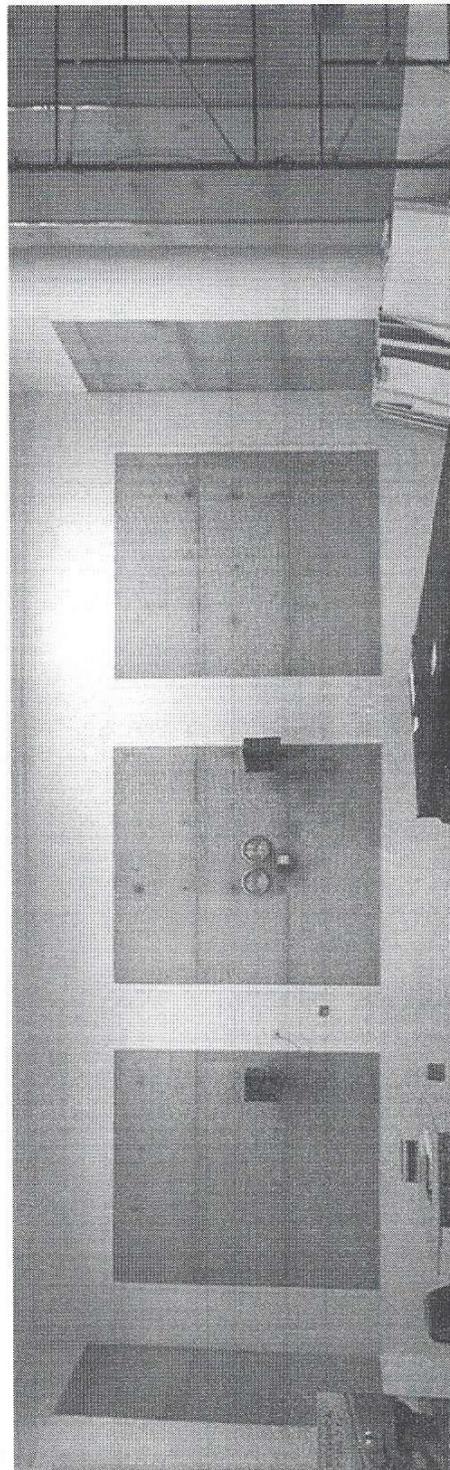

NOTA: TODAS LAS MEDIDAS SERÁN VERIFICADAS EN OBRA

NACIONAL LA RADIO DE TODOS	LRA 1 MAIPÚ 555	Esc.: s/e	Fecha: 07/2017	P06
	PROPUESTA ESTUDIOS FOLKLÓRICA		Dibujo: Of. Técnica RTA SE	

Arq. Magdalena PUEYO